


【 暫定仕様書 】

MDC-22M は RS422/Ether/USB リモートコントローラです。

※メニュー設定で接続方法を変更可能です。

22 個の操作ボタンと JOG/SHUTTLE ダイアル装備しています。

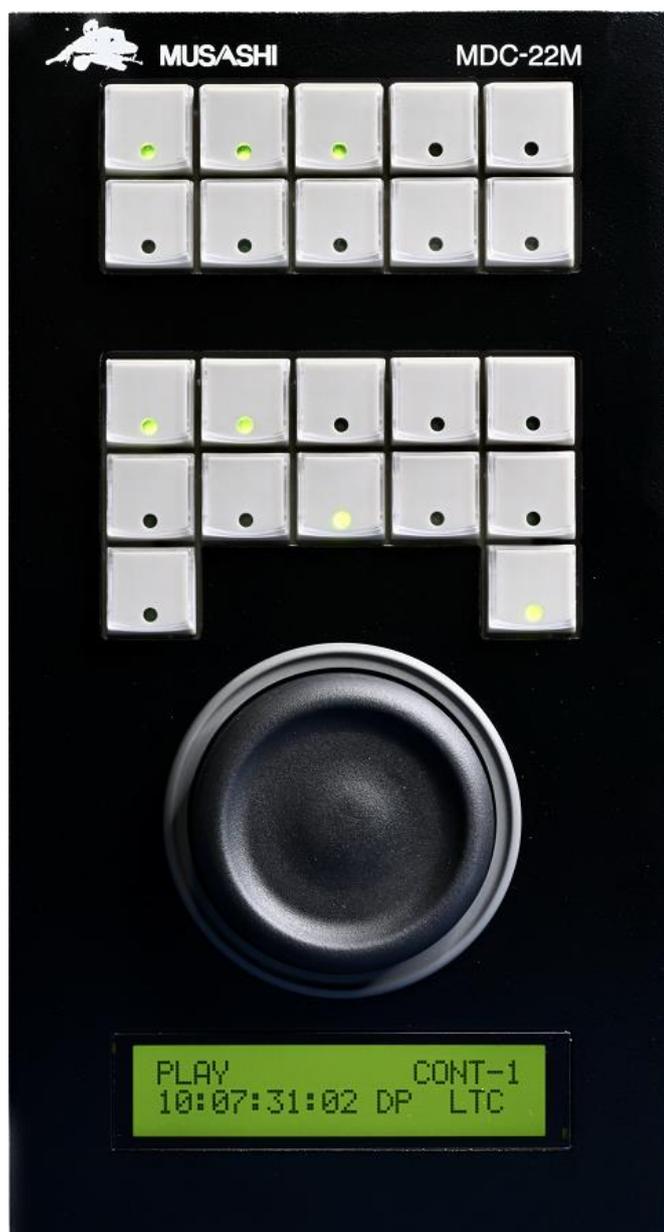

【型式】 MDC-22M

RS422/Ether/USB リモートコントローラ(AC アダプター付)




【コネクタ仕様】

RS-422	D-SUB 9PIN メス座(ミリネジ) ×1 EIA RS-422A 準拠 (VTR プロトコル / VDCP プロトコル対応)
Ether	RJ-45 ×1 Ether によるデバイス制御に対応 ※対応デバイスは別途ご確認ください。
USB	TypeA ×1 (USB メモリー用※バージョンアップ等使用) TypeB ×1 (PC 接続用) USB 規格 Ver2.0 フルスピード準拠 ※通信方式が従来機とは非互換です。


【一般仕様】

寸法	134 x 249 x 66.5-44.8 (mm)
質量	約 1.5kg
消費電力	約 10W 以下
電源	ACアダプター使用 100-240V 1.1A 50-60Hz
動作温度・動作湿度	0°C~40°C 10%~85% RH 但し結露なきこと
RoHS 対応	RoHS 対応部品を使用し製造しています

【本体外観図】

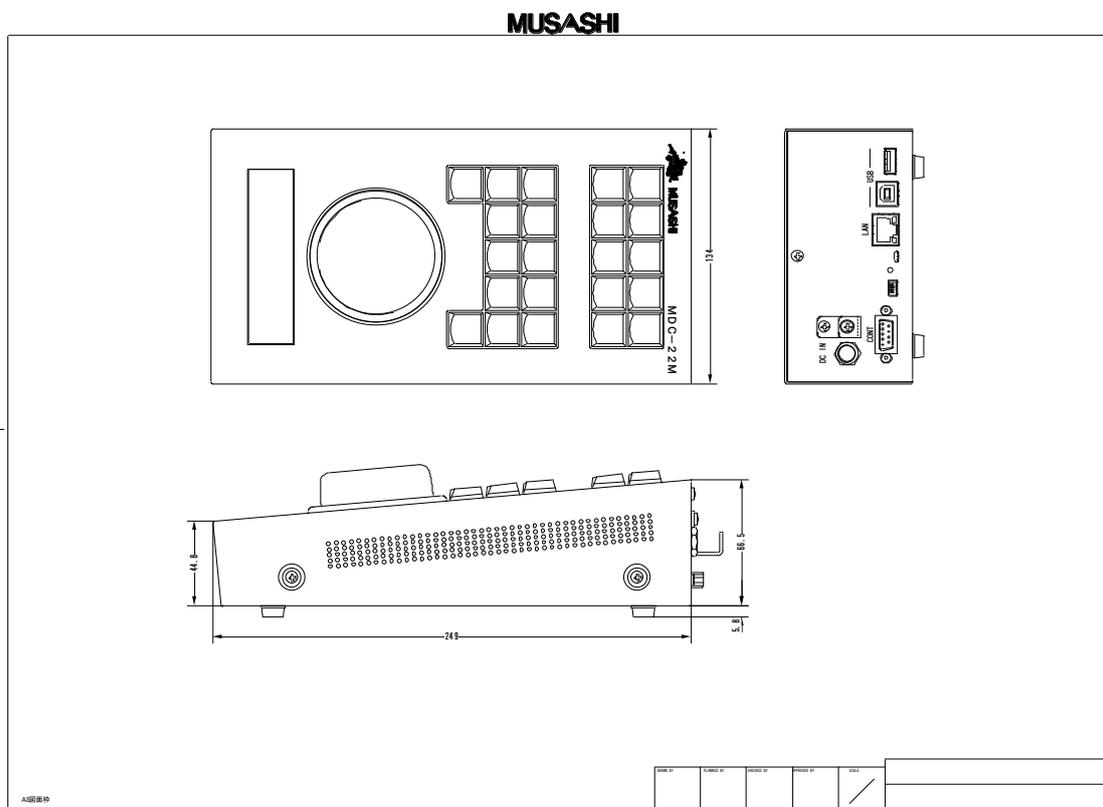

【ACアダプター外観図】

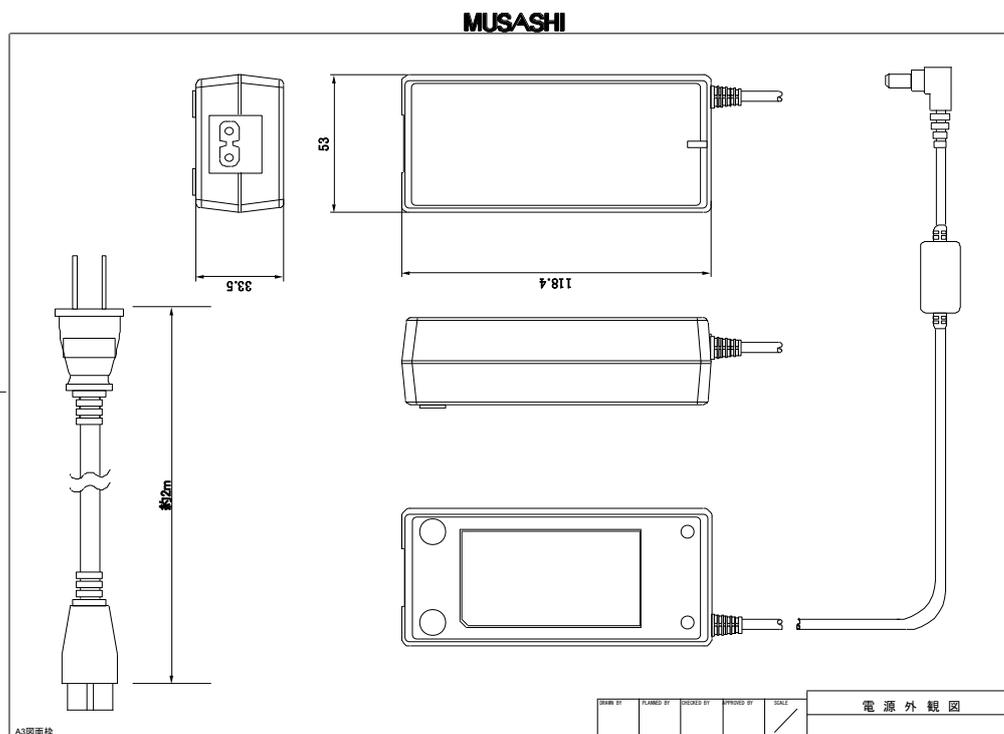

※2024 年春の製品化を予定しております。

※本仕様書は暫定版につき、販売製品とは異なる場合があります。

武蔵株式会社

TEL 03-5982-4391 FAX 03-5982-4784

東京都新宿区下落合 3-21-1 NK フジビル 3F 〒161-0033

URL: <http://www.musashi-kk.co.jp/>

2023 年 11 月